KAUERMANN

Elastische Schnallen-Kupplung

Ausführung 2 mit Zwischenhülse

A 314

Ausgabe : 01.09.2001

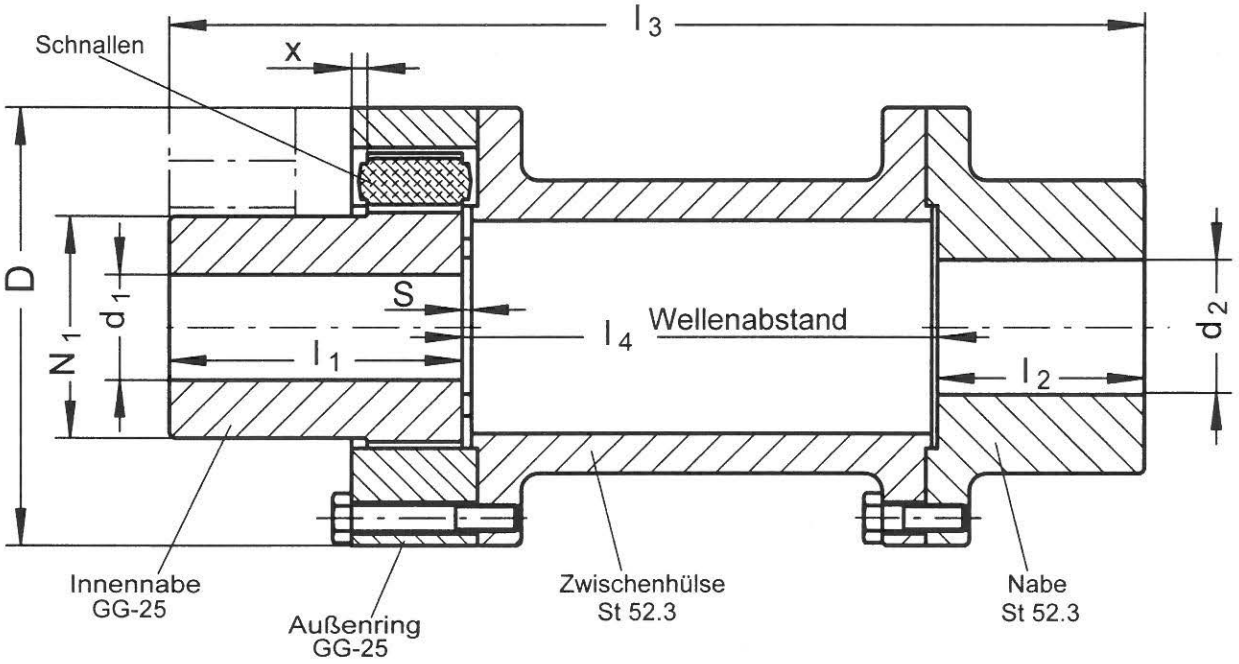

weitere Maße
gem. Maßblatt A 315

Kupplungs-bezeichnung	n max min $^{-1}$	Abmessungen in mm										Innennabe		Außenring, Hülse, Nabe	
		D	Vorbohrung d_1	d_1 max	d_2 max	l_1	l_2	S	x	l_3	l_4	Gewicht kg	J kg·m^2	Gew. kg	J kg·m^2
0003 S2 -100H	8600	80	8	22	35	60	40	2-4	4-2	200^{+2}	100^{+2}	0,4	0,00015	1,9	0,00156
-140H										240^{+2}	140^{+2}			2,1	0,00176
0006 S2 -100H	6870	100	10	30	48	60	50	2-4	4-2	210^{+2}	100^{+2}	0,7	0,00038	3	0,00401
-140H										250^{+2}	140^{+2}			3,4	0,00434
0012 S2 -100H	6550	105	16	30	48	100	60	2-6	5-3	260^{+2}	100^{+2}	1	0,00054	5,7	0,00854
-140H										300^{+2}	140^{+2}			6,2	0,00896
-180H										340^{+2}	180^{+2}			6,8	0,00942
002 S2 -100H	5500	125	18	42	68	100	70	2-6	5-3	270^{+2}	100^{+2}	1,9	0,00181	7,1	0,0166
-140H										310^{+2}	140^{+2}			7,7	0,0175
-180H										350^{+2}	180^{+2}			8,3	0,01832
-200H										370^{+2}	200^{+2}			8,6	0,01876
-250H										420^{+2}	250^{+2}			9,3	0,01986
0032 S2 -100H	4430	155	24	55	75	100	75	2-4	5-3	275^{+2}	100^{+2}	2,7	0,00431	10,8	0,03658
-140H										315^{+2}	140^{+2}			11,8	0,03876
-180H										355^{+2}	180^{+2}			12,7	0,04098
-200H										375^{+2}	200^{+2}			13,2	0,04207
-250H										425^{+2}	250^{+2}			14,4	0,04485