
Schnallen für die S-Kupplung

KAUERMANN
Düsseldorf

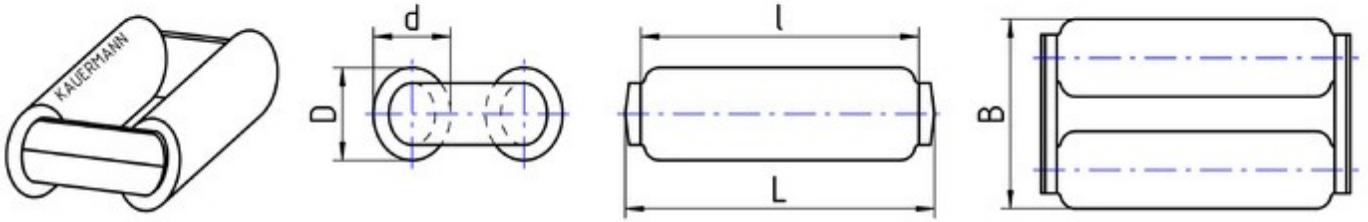

Kupplungsgröße	Stück je Kupplung	d	D	l	L	B	Gewicht je Stück in kg		
		mm	mm	mm	mm	mm	NBR	Werkstoff	ECO
0003 S	6	7,5	9	20	23	19	-		0,003
0006 S	8								
0012 S	6	10	12	36	40	24,5	0,010		0,010
002 S	8								
0032 S	10								
0063 S	8	15	18	50	55	37	0,027		0,031
01 S	10								
016 S	12								
025 S	8	24	28	80	88	59	0,110		0,124
04 S	10								
063 S	12								
1,15 S	14								
1,57 S	16								
2,0 S	18								
2,4 S	20								
2,9 S	22								
3,4 S	24								

Werkstoffeigenschaften	Perbunan NBR	Epichlor-Hydrin ECO	Material features
Zerreißfestigkeit N/mm² bei +20° C bis ca.	20	15	tear resistance
Zugdehnung bis ca.	450%	250%	tensile strain
Rückprallelasizität bei +20° C	4	4	rebound resilience
Verschleißfestigkeit / Abriebwiederstand	3	3	wear resistance
Wiederstand gegen bleibende Verformung	3	2	resistance to permanent deformation
allgemeine Witterungsbeständigkeit	3	2	general atmospheric conditions
Ozonbeständigkeit	4	2	ozon resistance
Ölbeständigkeit	1	1	oil resistance
Kraftstoffbeständigkeit	3	3	fuel resistance
Lösungsmittelbeständigkeit	3 - 4	2	resolvent resistance
allgemeine Beständigkeit gegen Säuren	4	4	general resistance against acid
Dielektrische Eigenschaften	5	3	dielectric features
Temperaturbeständigkeit kurzfristig	-40°C bis +150°C	-25°C bis +160°C	temperature resistance short-run
Temperaturbeständigkeit längerfristig	-30°C bis +120°C	-25°C bis +130°C	temperature resistance long-run
Dampfbestänigkeit	3	3	steam resistance

1 = ausgezeichnet (excellent), 2 = sehr gut (very good), 3 = gut (good), 4 = mäßig (not good), 5 = gering (poor), 6 = ungenügend (very poor)