

Type Kado E

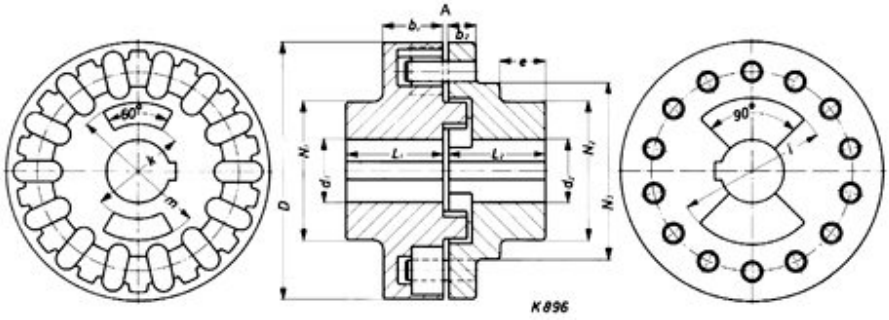

Ausführung 1 mit Klauensicherung

Kupplungs-bezeichn.	Dyn. wuchten ab	Max. Drehzahl GG-25	Max. Drehzahl GGG-50	D	Vorbohrg. d_1 d_2	Maximal Bohrung GG-25 d_1	GG-25 d_2	GGG-50 d_1	GGG-50 d_2	L_1 L_2	A	b_1	b_2	e	N_1	N_2	N_3	k	m	h	g	i
	1/min.	1/min.	1/min.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0008 E	4950	6870	11460	100	10	30	28	30	28	50	2-5	38	15	–	60	60	–	30	50	10	10	54
0012 E	4300	5980	9960	115	13	35	32	35	32	55	2-5	38	15	–	70	70	–	35	55	11	11	59
002 E	3500	4910	8180	140	15	39	35	39	35	60	2-6	45	23	–	75	80	–	39	59	12	12	63
003 E	3000	4160	6940	165	15	50	46	50	46	65	2-6	45	23	–	90	100	–	50	80	16	17	86
005 E	2700	3710	6190	185	15	54	50	54	50	70	3-8	54	25	–	100	108	–	54	84	16	17	90
008 E	2300	3170	5280	217	20	68	65	68	65	80	3-8	54	25	36	120	120	138	68	108	20	20	114
012 E	2050	2860	4770	240	25	81	85	88	85	90	3-8	55	25	40	130	130	160	88	128	22	22	136
02 E	1800	2530	4210	272	30	84	84	93	93	110	3-8	56	25	65	135	135	185	102	152	25	25	162
032 E	1700	2370	3950	290	40	96	92	96	92	120	3-9	72	38	–	170	170	–	96	148	25	25	158
05 E	1500	2090	3490	328	40	114	110	114	110	130	3-9	72	38	–	190	190	–	114	170	28	28	180
08 E	1240	1720	2860	400	50	125	125	135	130	150	3-9	74	38	87	200	200	290	170	240	30	30	254
1,25 E	1180	1630	2730	420	70	145	140	145	140	180	4-10	100	52	–	235	235	–	145	215	30	30	230
1,6 E	1060	1460	2440	470	80	150	150	165	165	190	4-10	100	52	113	240	240	320	190	270	35	35	284
2 E	950	1320	2200	520	90	170	170	186	186	200	4-10	100	52	118	270	270	370	225	315	40	40	330
2,5 E	880	1210	2030	565	100	180	180	200	192	210	4-10	100	52	–	290	290	–	200	300	35	36	310

Type Kado E

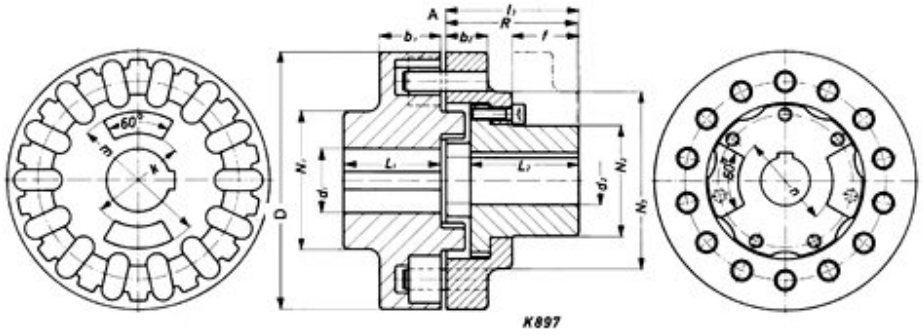

Ausführung 2 mit Klauensicherung

Kupplungs-bezeichn.	Dyn. wuchten ab	Max. Drehzahl GG-25	Max. Drehzahl GGG-50	D	Vorbohr. d_1 d_2	Maximal Bohrung GG-25 d_1	GG-25 d_2	GGG-50 d_1	GGG-50 d_2	St. d_2	L_1	L_2	l_3	R	A	b_1	b_2	e	f	N_1	N_2	N_3	k	m	h	g	n
	1/min.	1/min.	1/min.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
005 E	2700	3710	6190	185	15	54	37	54	40	42	70	85	101	97	3-8	54	25	–	60	100	59	108	54	84	16	17	54
008 E	2300	3170	5280	217	20	68	50	68	57	58	80	100	120	116	3-8	54	37	36	64	120	83	152	68	108	20	20	68
012 E	2050	2860	4770	240	25	81	64	88	71	73	90	100	122	121	3-8	55	37	40	63	130	103	163	88	128	22	22	88
02 E	1800	2530	4210	272	30	84	76	93	84	85	110	110	135	127	3-8	56	37	65	73	135	122	190	102	152	25	25	102
032 E	1700	2370	3950	290	40	96	61	96	67	70	120	130	155	152	3-9	72	54	–	80	170	98	202	96	148	25	25	96
05 E	1500	2090	3490	328	40	98	85	98	95	95	130	135	163	160	3-9	72	54	–	83	190	138	240	98	154	28	28	98
08 E	1240	1720	2860	400	50	125	120	135	130	130	150	150	175	156	3-9	74	54	87	96	200	193	295	135	205	30	30	135
1,25 E	1180	1630	2730	420	70	145	100	145	108	110	180	180	205	186	4-10	100	63	–	117	235	158	282	145	215	30	30	145
1,6 E	1060	1460	2440	470	80	150	130	165	147	150	190	190	225	206	4-10	100	63	113	127	240	213	330	190	270	35	35	190
2 E	950	1320	2200	520	90	170	150	186	164	170	200	200	240	216	4-10	100	63	118	137	270	238	378	225	315	40	40	225
2,5 E	880	1210	2030	565	100	180	174	200	192	192	210	210	245	206	4-10	100	63	–	147	290	178	425	200	300	35	36	200

Die Maße der Klauensicherung sind übertragbar auf die Ausführungen 5, 6, 7 und 8, Ausführung 3 auf Anfrage.