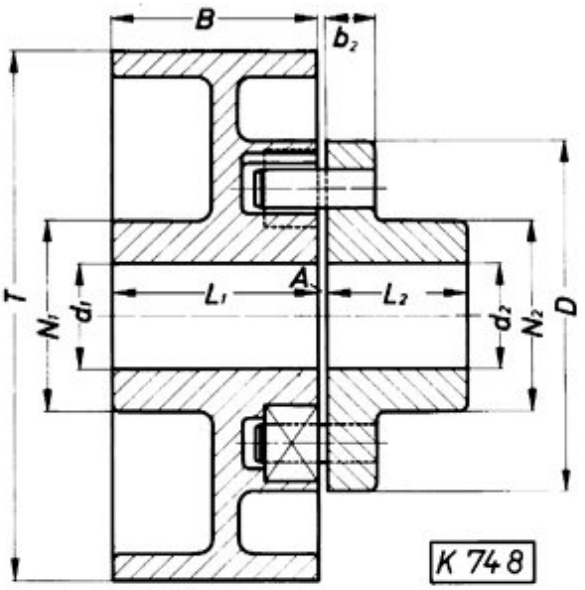


Type Kado E

Ausführung 5 mit angegossener Bremstrommel nach DIN 15431

Kupplungen für den Anbau von Schreibenbremsen auf Anfrage.

Kupplungs-bezeichnung	Dyn. wuchten ab 1/min.	Max. Drehzahl GG-25 1/min.	Max. Drehzahl GGG-50 1/min.	D mm	Vorbohrg. d_1 d_2 mm	Maximal Bohrungen GG-25 d_1 mm	GG-25 d_2 mm	GGG-50 d_1 mm	GGG-50 d_2 mm	L_1 mm	L_2 mm	A mm	T mm	B mm	b_2 mm	N_1 mm	N_2 mm	Paketbremstrommel Gew. kg	Paketbremstrommel Massen-trägheitsm. kg m²	Bolzenscheibe 1-tlg. Gew. kg	Bolzenscheibe 1-tlg. Massen-trägheitsm. kg m²
0012 E 5/160/60	3100	4300	7160	115	13	40	44	44	48	60	55	2-5	160	60	15	70	70	5,1	0,0173525	2,24	0,0030725
0012 E 5/200/75	2500	3440	5730	115	13	40	44	44	48	75	55	2-5	200	75	15	70	70	7,05	0,0385775	2,24	0,0030725
002 E 5/160/60	3100	4300	7160	140	15	44	50	48	55	65	60	2-6	160	60	23	75	80	6,02	0,02020	4,43	0,0095
002 E 5/200/75	2500	3440	5730	140	15	44	50	48	55	75	60	2-6	200	75	23	75	80	8,34	0,043575	4,43	0,0095
002 E 5/250/95	2000	2750	4580	140	15	44	50	48	55	95	60	2-6	250	95	23	75	80	12,95	0,114625	4,43	0,0095
003 E 5/200/75	2500	3440	5730	165	15	56	56	62	62	80	65	2-6	200	75	23	90	90	11,37	0,057525	5,96	0,015875
003 E 5/250/95	2000	2750	4580	165	15	56	56	62	62	95	65	2-6	250	95	23	90	90	14,59	0,128525	5,96	0,015875
003 E 5/315/118	1570	2180	3640	165	15	56	56	62	62	118	65	2-6	315	118	23	90	90	23,6	0,333339	5,96	0,015875
005 E 5/200/75	2500	3440	5730	185	15	60	62	65	68	80	70	3-8	200	75	25	100	100	11,35	0,05480	9,59	0,03605
005 E 5/250/95	2000	2750	4580	185	15	60	62	65	68	95	70	3-8	250	95	25	100	100	17,34	0,141575	9,59	0,03605
005 E 5/315/118	1570	2180	3640	185	15	60	62	65	68	118	70	3-8	315	118	25	100	100	23,91	0,311475	9,59	0,03605
008 E 5/250/95	2000	2750	4580	217	20	75	75	82	82	100	80	3-8	250	95	25	120	120	21,8	0,171575	11,97	0,05595
008 E 5/315/118	1570	2180	3640	217	20	75	75	82	82	118	80	3-8	315	118	25	120	120	32,32	0,41380	11,97	0,05595
008 E 5/400/150	1240	1720	2860	217	20	75	75	82	82	150	80	3-8	400	150	25	120	120	44,18	0,960825	11,97	0,05595
012 E 5/250/95	2000	2750	4580	240	25	81	81	89	89	100	90	3-8	250	95	25	130	130	22,48	0,1735	15,35	0,08875
012 E 5/315/118	1570	2180	3640	240	25	81	81	89	89	118	90	3-8	315	118	25	130	130	35,12	0,46350	15,35	0,08875
012 E 5/400/150	1240	1720	2860	240	25	81	81	89	89	150	90	3-8	400	150	25	130	130	47,17	0,98275	15,35	0,08875
02 E 5/315/118	1570	2180	3640	272	30	84	84	93	93	123	110	3-8	315	118	25	135	135	39,07	0,5205	19,77	0,13675
02 E 5/400/150	1240	1720	2860	272	30	84	84	93	93	150	110	3-8	400	150	25	135	135	54,62	1,09025	19,77	0,13675
02 E 5/500/190	990	1370	2290	272	30	84	84	93	93	190	110	3-8	500	190	25	135	135	78,4	2,7542	19,77	0,13675
032 E 5/315/118	1570	2180	3640	290	40	106	106	117	117	125	120	3-9	315	118	38	170	170	43,07	0,5230	35,4	0,3190
032 E 5/400/150	1240	1720	2860	290	40	106	106	117	117	150	120	3-9	400	150	38	170	170	60,94	1,17875	35,4	0,3190
032 E 5/500/190	990	1370	2290	290	40	106	106	117	117	190	120	3-9	500	190	38	170	170	94,6	3,04525	35,4	0,3190
05 E 5/400/150	1240	1720	2860	328	40	119	119	130	130	150	130	3-9	400	150	38	190	190	69,12	1,3145	44,5	0,48175
05 E 5/500/190	990	1370	2290	328	40	119	119	130	130	190	130	3-9	500	190	38	190	190	100,4	3,10025	44,5	0,48175
05 E 5/630/236	790	1090	1820	328	40	119	119	130	130	236	130	3-9	630	236	38	190	190	151,6	7,9900	44,5	0,48175
08 E 5/400/150	1240	1720	2860	400	50	125	125	138	138	150	150	3-9	400	150	38	200	200	81,0	1,5712	65,9	1,09875
08 E 5/500/190	990	1370	2290	400	50	125	125	138	138	190	150	3-9	500	190	38	200	200	121,2	3,6680	65,9	1,09875
08 E 5/630/236	790	1090	1820	400	50	125	125	138	138	236	150	3-9	630	236	38	200	200	175,3	8,6320	65,9	1,09875
08 E 5/710/265	700	970	1610	400	50	125	125	138	138	265	150	3-9	710	265	38	200	200	215,27	14,09275	65,9	1,09875
1,25 E 5/500/190	990	1370	2290	420	70	147	147	162	162	190	180	4-10	500	190	52	235	235	148,71	4,712	96,4	1,7775
1,25 E 5/630/236	790	1090	1820	420	70	147	147	162	162	236	180	4-10	630	236	52	235	235	189,0	8,935	96,4	1,7775
1,25 E 5/710/265	700	970	1610	420	70	147	147	162	162	265	180	4-10	710	265	52	235	235	229,45	14,32375	96,4	1,7775
1,6 E 5/500/190	990	1370	2290	470	80	150	150	165	165	195	190	4-10	500	190	52	240	240	153,2	4,65675	121,0	2,8125
1,6 E 5/630/236	790	1090	1820	470	80	150	150	165	165	236	190	4-10	630	236	52	240	240	208,5	9,7820	121,0	2,8125
1,6 E 5/710/265	700	970	1610	470	80	150	150	165	165	265	190	4-10	710	265	52	240	240	248,5	15,1825	121,0	2,8125
1,6 E 5/800/300	620	860	1430	470	80	150	150	165	165	300	190	4-10	800	300	52	240	240	293,2	23,3425	121,0	2,8125
2 E 5/630/236	790	1090	1820	520	90	170	170	186	186	236	200	4-10	630	236	52	270	270	243,7	12,000	132,5	3,4025
2 E 5/710/265	700	970	1610	520	90	170	170	186	186	265	200	4-10	710	265	52	270	270	266,0	15,8825	132,5	3,4025
2 E 5/800/300	620	860	1430	520	90	170	170	186	186	300	200	4-10	800	300	52	270	270	328,8	25,54875	132,5	3,4025
2,5 E 5/630/236	790	1090	1820	565	100	180	180	200	200	246	210	4-10	630	236	52	290	290	284,4	13,65875	176	5,6875
2,5 E 5/710/265	700	970	1610	565	100	180	180	200	200	265	210	4-10	710	265	52	290	290	315,4	18,3350	176	5,6875
2,5 E 5/800/300	620	860	1430	565	100	180	180	200	200	300	210	4-10	800	300	52	290	290	380,7	28,1275	176	5,6875

Wenn bei Bestellungen nicht anders angegeben, werden die Fertigbohrungen nach H7 gebohrt. Passfedernut P9 nach DIN 6885 Bl.1