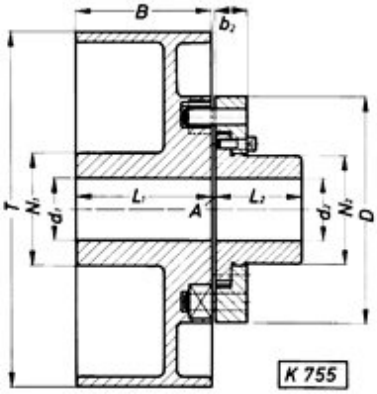


Type Kado E

Ausführung 6 mit zweiteiliger Bolzenscheibe und angegossener Bremstrommel nach DIN 15431

Kupplungen für den Anbau von Schreibenbremsen auf Anfrage.

Kupplungs-bezeichnung	Dyn. wuchten ab 1/min.	Max. Drehz. GG-25 1/min.	Max. Drehz. GGG-50 1/min.	D mm	Vorbohr. d_1 d_2 mm	Maximal Bohrungen GG-25 d_1 mm	GG-25 d_2 mm	GGG-50 d_1 mm	GGG-50 d_2 mm	St 42 d_2 mm	L_1 mm	L_2 mm	A mm	T mm	B mm	b_2 mm	N_1 mm	N_2 mm	R Ausbau. mm	Paketbremstrommel Gew. kg	Paketbremstrommel Massenträgheitsm. kg m²	Bolzenscheibe Gew. kg	Bolzenscheibe Massenträgheitsm. kg m²
0012 E 6/160/60	3100	4300	7160	115	13	40	–	44	25	25	60	55	2-5	160	60	18	70	40	45	5,1	0,0173525	1,90	0,00265
0012 E 6/200/75	2500	3440	5730	115	13	40	–	44	25	25	75	55	2-5	200	75	18	70	40	45	7,05	0,0385775	1,90	0,00265
002 E 6/160/60	3100	4300	7160	140	15	44	–	48	28	28	65	60	2-6	160	60	23	75	42	56	6,02	0,02020	3,35	0,0077
002 E 6/200/75	2500	3440	5730	140	15	44	–	48	28	28	75	60	2-6	200	75	23	75	42	56	8,34	0,043575	3,35	0,0077
002 E 6/250/95	2000	2750	4580	140	15	44	–	48	28	28	95	60	2-6	250	95	23	75	42	56	12,95	0,114625	3,35	0,0077
003 E 6/200/75	2500	3440	5730	165	15	56	–	62	38	38	80	65	2-6	200	75	23	90	56	56	11,37	0,057525	4,70	0,016275
003 E 6/250/95	2000	2750	4580	165	15	56	–	62	38	38	95	65	2-6	250	95	23	90	56	56	14,59	0,128525	4,70	0,016275
003 E 6/315/118	1570	2180	3640	165	15	56	–	62	38	38	118	65	2-6	315	118	23	90	56	56	23,6	0,333339	4,70	0,016275
005 E 6/200/75	2500	3440	5730	185	15	60	37	65	40	42	80	70	3-8	200	75	25	100	59	65	11,35	0,05480	6,18	0,025925
005 E 6/250/95	2000	2750	4580	185	15	60	37	65	40	42	95	70	3-8	250	95	25	100	59	65	17,34	0,141575	6,18	0,025925
005 E 6/315/118	1570	2180	3640	185	15	60	37	65	40	42	118	70	3-8	315	118	25	100	59	65	23,91	0,311475	6,18	0,025925
008 E 6/250/95	2000	2750	4580	217	20	75	50	82	57	58	100	80	3-8	250	95	37	120	83	77	21,8	0,171575	11,58	0,060425
008 E 6/315/118	1570	2180	3640	217	20	75	50	82	57	58	118	80	3-8	315	118	37	120	83	77	32,32	0,41380	11,58	0,060425
008 E 6/400/150	1240	1720	2860	217	20	75	50	82	57	58	150	80	3-8	400	150	37	120	83	77	44,18	0,960825	11,58	0,060425
012 E 6/250/95	2000	2750	4580	240	25	81	64	89	71	73	100	90	3-8	250	95	37	130	103	77	22,48	0,1735	17,4	0,0965
012 E 6/315/118	1570	2180	3640	240	25	81	64	89	71	73	118	90	3-8	315	118	37	130	103	77	35,12	0,46350	17,4	0,0965
012 E 6/400/150	1240	1720	2860	240	25	81	64	89	71	73	150	90	3-8	400	150	37	130	103	77	47,17	0,98275	17,4	0,0965
02 E 6/315/118	1570	2180	3640	272	30	84	76	93	84	85	123	110	3-8	315	118	37	135	122	77	39,07	0,5205	22,1	0,181
02 E 6/400/150	1240	1720	2860	272	30	84	76	93	84	85	150	110	3-8	400	150	37	135	122	77	54,62	1,09025	22,1	0,181
02 E 6/500/190	990	1370	2290	272	30	84	76	93	84	85	190	110	3-8	500	190	37	135	122	77	78,4	2,7542	22,1	0,181
032 E 6/315/118	1570	2180	3640	290	40	106	61	117	67	70	125	120	3-9	315	118	54	170	98	106	43,07	0,5230	31,4	0,31075
032 E 6/400/150	1240	1720	2860	290	40	106	61	117	67	70	150	120	3-9	400	150	54	170	98	106	60,94	1,17875	31,4	0,31075
032 E 6/500/190	990	1370	2290	290	40	106	61	117	67	70	190	120	3-9	500	190	54	170	98	106	94,6	3,04525	31,4	0,31075
05 E 6/400/150	1240	1720	2860	328	40	119	85	130	95	95	150	130	3-9	400	150	54	190	138	106	69,12	1,3145	44,3	0,571
05 E 6/500/190	990	1370	2290	328	40	119	85	130	95	95	190	130	3-9	500	190	54	190	138	106	100,4	3,10025	44,3	0,571
05 E 6/630/236	790	1090	1820	328	40	119	85	130	95	95	236	130	3-9	630	236	54	190	138	106	151,6	7,9900	44,3	0,571
08 E 6/400/150	1240	1720	2860	400	50	125	120	138	133	138	150	150	3-9	400	150	54	200	193	106	81,0	1,5712	80	1,46225
08 E 6/500/190	990	1370	2290	400	50	125	120	138	133	138	190	150	3-9	500	190	54	200	193	106	121,2	3,6680	80	1,46225
08 E 6/630/236	790	1090	1820	400	50	125	120	138	133	138	236	150	3-9	630	236	54	200	193	106	175,3	8,6320	80	1,46225
08 E 6/710/265	700	970	1610	400	50	125	120	138	133	138	265	150	3-9	710	265	54	200	193	106	215,27	14,09275	80	1,46225
1,25 E 6/500/190	990	1370	2290	420	70	147	100	162	108	110	190	180	4-10	500	190	63	235	158	136	148,71	4,712	86,3	1,770
1,25 E 6/630/236	790	1090	1820	420	70	147	100	162	108	110	236	180	4-10	630	236	63	235	158	136	189,0	8,935	86,3	1,770
1,25 E 6/710/265	700	970	1610	420	70	147	100	162	108	110	265	180	4-10	710	265	63	235	158	136	229,45	14,32375	86,3	1,770
1,6 E 6/500/190	990	1370	2290	470	80	150	130	165	147	150	195	190	4-10	500	190	63	240	213	136	153,2	4,65675	120	3,010
1,6 E 6/630/236	790	1090	1820	470	80	150	130	165	147	150	236	190	4-10	630	236	63	240	213	136	208,5	9,7820	120	3,010
1,6 E 6/710/265	700	970	1610	470	80	150	130	165	147	150	265	190	4-10	710	265	63	240	213	136	248,5	15,1825	120	3,010
1,6 E 6/800/300	620	860	1430	470	80	150	130	165	147	150	300	190	4-10	800	300	63	240	213	136	293,2	23,3425	120	3,010
2 E 6/630/236	790	1090	1820	520	90	170	150	186	164	170	236	200	4-10	630	236	63	270	238	136	243,7	12,000	145,8	4,295
2 E 6/710/265	700	970	1610	520	90	170	150	186	164	170	265	200	4-10	710	265	63	270	238	136	266,0	15,8825	145,8	4,295
2 E 6/800/300	620	860	1430	520	90	170	150	186	164	170	300	200	4-10	800	300	63	270	238	136	328,8	25,54875	145,8	4,295
2,5 E 6/630/236	790	1090	1820	565	100	180	174	200	192	198	246	210	4-10	630	236	63	290	278	136	284,4	13,65875	176,4	5,8775
2,5 E 6/710/265	700	970	1610	565	100	180	174	200	192	198	265	210	4-10	710	265	63	290	278	136	315,4	18,3350	176,4	5,8775
2,5 E 6/800/300	620	860	1430	565	100	180	174	200	192	198	300	210	4-10	800	300	63	290	278	136	380,7	28,1275	176,4	5,8775

Wenn bei Bestellungen nicht anders angegeben, werden die Fertigbohrungen nach H7 gebohrt. Passfedernut P9 nach DIN 6885 Bl.1