

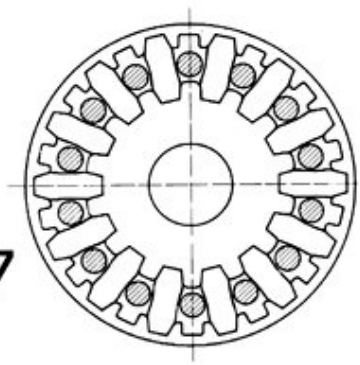


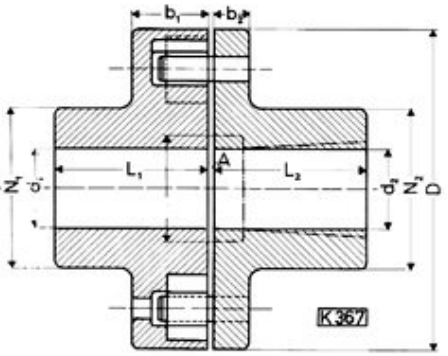


# Type Kado EH

**Ausführung 1**

| Kupplungs-bezeichn. | Dyn. wuchten ab | Max- Drehzahl GG-25 | Max- Drehzahl GGG-50 | D | Vor-bohrg. | Maximal Bohrungen GG-25 $d_1$ | GG-25 $d_2$ | GGG-50 $d_1$ | GGG-50 $d_2$ | $L_1$ $L_2$ | A | $b_1$ | $b_2$ | $N_1$ | $N_2$ | Paketscheibe Gew. | Paketscheibe Massen-trägheitsm. | Bolzenscheibe 1-tlg. Gew. | Bolzenscheibe 1-tlg. Massen-trägheitsm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1/min. | 1/min. | 1/min. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg m² | kg | kg m² |
| 0012 EH | 3400 | 4740 | 7900 | 145 | 18 | 40 | 44 | 44 | 52 | 80 | 2-5 | 45 | 20 | 75 | 75 | 4,3 | 0,008545 | 4,3 | 0,008465 |
| 002 EH | 3000 | 4160 | 6940 | 165 | 20 | 50 | 50 | 58 | 58 | 90 | 2-5 | 45 | 20 | 85 | 85 | 6,1 | 0,01547 | 5,9 | 0,01445 |
| 003 EH | 2600 | 3620 | 6030 | 190 | 25 | 48 | 60 | 55 | 69 | 100 | 2-6 | 54 | 25 | 100 | 100 | 8,8 | 0,02772 | 9,7 | 0,03165 |
| 005 EH | 2300 | 3200 | 5330 | 215 | 25 | 64 | 65 | 72 | 75 | 110 | 2-6 | 54 | 25 | 110 | 110 | 12,0 | 0,04952 | 12,5 | 0,05237 |
| 008 EH | 2000 | 2750 | 4580 | 250 | 30 | 75 | 75 | 90 | 90 | 120 | 3-8 | 63 | 30 | 130 | 130 | 18,3 | 0,1050 | 19,5 | 0,1148 |
| 012 EH | 1750 | 2450 | 4090 | 280 | 35 | 85 | 85 | 95 | 95 | 140 | 3-8 | 64 | 30 | 140 | 140 | 25 | 0,1812 | 25 | 0,1862 |
| 02 EH | 1600 | 2220 | 3700 | 310 | 40 | 90 | 90 | 103 | 103 | 140 | 3-8 | 64 | 30 | 150 | 150 | 31 | 0,2831 | 30 | 0,2696 |
| 032 EH | 1400 | 1930 | 3230 | 355 | 50 | 106 | 106 | 120 | 120 | 170 | 3-9 | 87 | 45 | 175 | 175 | 48 | 0,5762 | 54 | 0,6897 |
| 05 EH | 1240 | 1720 | 2860 | 400 | 50 | 120 | 120 | 138 | 138 | 185 | 3-9 | 87 | 45 | 200 | 200 | 68 | 1,0092 | 73 | 1,137 |
| 08 EH | 1100 | 1540 | 2570 | 445 | 60 | 127 | 127 | 145 | 145 | 190 | 3-9 | 90 | 45 | 210 | 210 | 86 | 1,7197 | 86 | 1,708 |
| 1,25 EH | 990 | 1370 | 2290 | 500 | 70 | 140 | 140 | 158 | 158 | 200 | 4-10 | 125 | 60 | 230 | 230 | 122 | 3,152 | 132 | 3,432 |
| 1,6 EH | 890 | 1240 | 2060 | 555 | 80 | 145 | 145 | 165 | 165 | 210 | 4-10 | 125 | 60 | 240 | 240 | 156 | 5,137 | 164 | 5,487 |
| 2 EH | 810 | 1120 | 1880 | 610 | 90 | 163 | 163 | 186 | 186 | 220 | 4-10 | 125 | 60 | 270 | 270 | 185 | 7,087 | 184 | 7,140 |
| 2,5 EH | 740 | 1030 | 1720 | 665 | 100 | 175 | 175 | 200 | 200 | 230 | 4-10 | 127 | 60 | 290 | 290 | 229 | 10,46 | 216 | 9,940 |

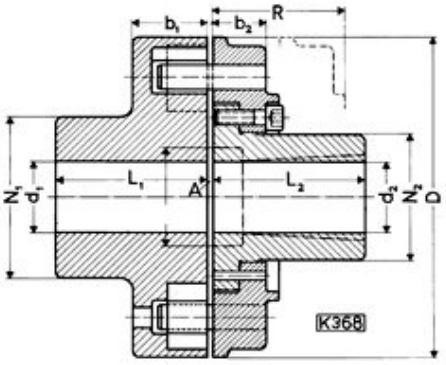


# Type Kado EH

**Ausführung 2** mit zweiteiliger Bolzenscheibe

| Kupplungs-bezeichn. | Dyn. wuchten ab | Max. Drehzahl GG-25 | Max. Drehzahl GGG-50 | D | Vor-bohrg. | Maximal Bohrungen GG-25 $d_1$ | GG-25 $d_2$ | GGG-50 St. 42.1 $d_1$ | GGG-50 St. 42.1 $d_2$ | $L_1$ $L_2$ | A | $b_1$ | $b_2$ | R | $N_1$ | $N_2$ | Paketscheibe Gew. | Paketscheibe Massen-trägheitsm. | Bolzenscheibe 2-tlg. Gew. | Bolzenscheibe 2-tlg. Massen-trägheitsm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1/min. | 1/min. | 1/min. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg m² | kg | kg m² |
| 002 EH | 3000 | 4160 | 6940 | 165 | 20 | 50 | – | 58 | 44 | 90 | 2-5 | 45 | 30 | 62 | 85 | 64 | 6,1 | 0,01547 | 5,6 | 0,01499 |
| 003 EH | 2600 | 3620 | 6030 | 190 | 25 | 48 | – | 55 | 37 | 100 | 2-6 | 54 | 40 | 80 | 100 | 54 | 8,8 | 0,02772 | 8,9 | 0,03390 |
| 005 EH | 2300 | 3200 | 5330 | 215 | 25 | 64 | 44 | 72 | 50 | 110 | 2-6 | 54 | 40 | 80 | 110 | 74 | 12,0 | 0,04952 | 12,0 | 0,05807 |
| 008 EH | 2000 | 2750 | 4580 | 250 | 30 | 75 | 56 | 90 | 64 | 120 | 3-8 | 63 | 46 | 93 | 130 | 93 | 18,3 | 0,1050 | 19,2 | 0,1257 |
| 012 EH | 1750 | 2450 | 4090 | 280 | 35 | 85 | 65 | 95 | 75 | 140 | 3-8 | 64 | 46 | 103 | 140 | 110 | 25 | 0,1812 | 25 | 0,2067 |
| 02 EH | 1600 | 2220 | 3700 | 310 | 40 | 90 | 81 | 103 | 93 | 140 | 3-8 | 64 | 46 | 103 | 150 | 135 | 31 | 0,2831 | 33 | 0,3179 |
| 032 EH | 1400 | 1930 | 3230 | 355 | 50 | 106 | 85 | 120 | 96 | 170 | 3-9 | 87 | 58 | 133 | 175 | 140 | 48 | 0,5762 | 55 | 0,7467 |
| 05 EH | 1240 | 1720 | 2860 | 400 | 50 | 120 | 103 | 138 | 117 | 185 | 3-9 | 87 | 58 | 133 | 200 | 170 | 68 | 1,0092 | 72 | 1,218 |
| 08 EH | 1100 | 1540 | 2570 | 445 | 60 | 127 | 121 | 145 | 138 | 190 | 3-9 | 90 | 58 | 137 | 210 | 200 | 86 | 1,7197 | 94 | 1,939 |
| 1,25 EH | 990 | 1370 | 2290 | 500 | 70 | 140 | 118 | 158 | 134 | 200 | 4-10 | 125 | 90 | 197 | 230 | 195 | 122 | 3,152 | 155 | 4,491 |
| 1,6 EH | 890 | 1240 | 2060 | 555 | 80 | 145 | 145 | 165 | 165 | 210 | 4-10 | 125 | 90 | 198 | 240 | 240 | 156 | 5,137 | 202 | 7,016 |
| 2 EH | 810 | 1120 | 1880 | 610 | 90 | 163 | 163 | 186 | 186 | 220 | 4-10 | 125 | 90 | 198 | 270 | 270 | 185 | 7,087 | 244 | 10,20 |
| 2,5 EH | 740 | 1030 | 1720 | 665 | 100 | 175 | 175 | 200 | 200 | 230 | 4-10 | 127 | 90 | 198 | 290 | 290 | 229 | 10,46 | 287 | 14,12 |
| 4 EH | 670 | 930 | 1560 | 735 | – | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | 4-10 | 128 | 90 | 193 | 340 | 340 | 339 | 18,98 | 339 | 18,22 |
| 6 EH | 630 | 870 | 1450 | 790 | – | 240 | 200 | 275 | 230 | 280 | 5-15 | 165 | 100 | 220 | 400 | 340 | 429 | 29,27 | 447 | 29,85 |
| 10 EH | 530 | 735 | 1225 | 935 | – | 260 | 260 | 290 | 290 | 300 | 5-15 | 165 | 100 | 220 | 430 | 430 | 588 | 56,67 | 692 | 62,40 |
| 16 EH | 425 | 590 | 985 | 1165 | – | 280 | 280 | 320 | 320 | 330 | 5-15 | 170 | 100 | 220 | 470 | 470 | 837 | 125,65 | 1178 | 158,0 |

Wenn bei Bestellungen nicht anders angegeben, werden die Fertigbohrungen nach H7 gebohrt. Passfedernut P9 nach DIN 6885 Bl.1