
KAUERMANN

Elastische Schnallen-Kupplung

Ausführung 2 (Teil 1-3)

A 315

Ausgabe : 01.09.2001

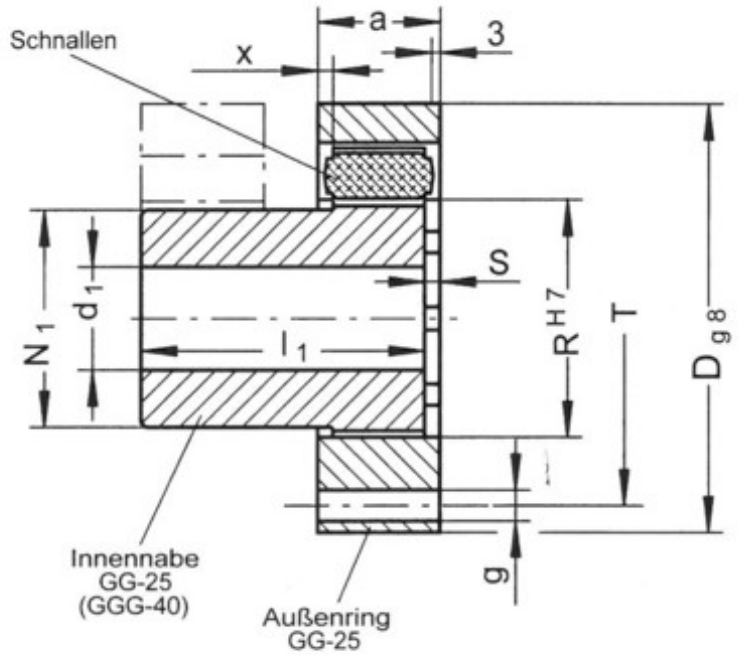

Kupplungs-bezeichnung	dynamisch auswuchten ab	n max	Abmessungen in mm											Innennabe		Außenring	
			D	Vorbohrung d_1	d_1 max	l_1	S	x	a	N_1	R	T	g Stück	Gewicht	J	Gewicht	J
	min $^{-1}$	min $^{-1}$												kg	kg · m^2	kg	kg · m^2
0003 S2	6200	8600	80	8	22	60	3-6	5-2	28	38	42	68	6 x 6,6	0,4	0,00015	0,4	0,00050
0006 S2	4900	6870	100	10	30	60				50	58	88	8 x 6,6	0,7	0,00038	0,6	0,00117
0012 S2	4700	6550	105	16	30	100	3-6	6-3	45	48	51	90	6 x 9	1,0	0,00054	1,4	0,00277
002 S2	3900	5500	125	18	42	100				68	72	110	8 x 9	1,9	0,00181	1,6	0,00488
0032 S2	3200	4430	155	24	55	100				85	92	140	10 x 9	2,7	0,00431	2,6	0,01215
0063 S2	2700	3820	180	25	60	140	3-8	9-4	62	95	101	160	8 x 13,5	5,2	0,0100	4,8	0,0294
01 S2	2300	3270	210	26	75	140				120	130	190	10 x 13,5	8,4	0,0249	5,7	0,0494
016 S2	2000	2860	240	35	93	140				150	160	220	12 x 13,5	13	0,0767	6,5	0,0564
025 S2	1650	2290	300	38	93	210	6-12	10-4	96	150	162	260	8 x 22	20	0,0938	23	0,3905
04 S2	1400	1960	350	50	120	210				195	210	310	10 x 22	33	0,2582	28	0,6650
063 S2	1240	1720	400	55	150	210				240	257	360	12 x 22	48	0,7403	34	1,078
1,15 S2	1100	1530	450	60	180	210	6-12	10-4	96	290	297	410	14 x 26	67	1,045	43	1,735
1,57 S2	990	1370	500	70	200	250				320	347	460	16 x 26	99	1,878	48	2,467
2,0 S2	900	1250	550	80	220	250				360	397	510	18 x 26	130	3,177	54	3,399
2,4 S2	840	1160	590	80	220	300	6-12	10-4	96	360	437	550	20 x 26	169	4,449	58	4,237
2,9 S2	770	1070	640	100	250	300				400	487	600	22 x 26	204	6,627	63	5,528
3,4 S2	720	1000	690	100	250	350				400	537	650	24 x 26	255	8,998	69	7,06