
KAUERMANN

Elastische Schnallen-Kupplung

Ausführung 5 mit Bremstrommel

A 139

Ausgabe : 01.09.2001

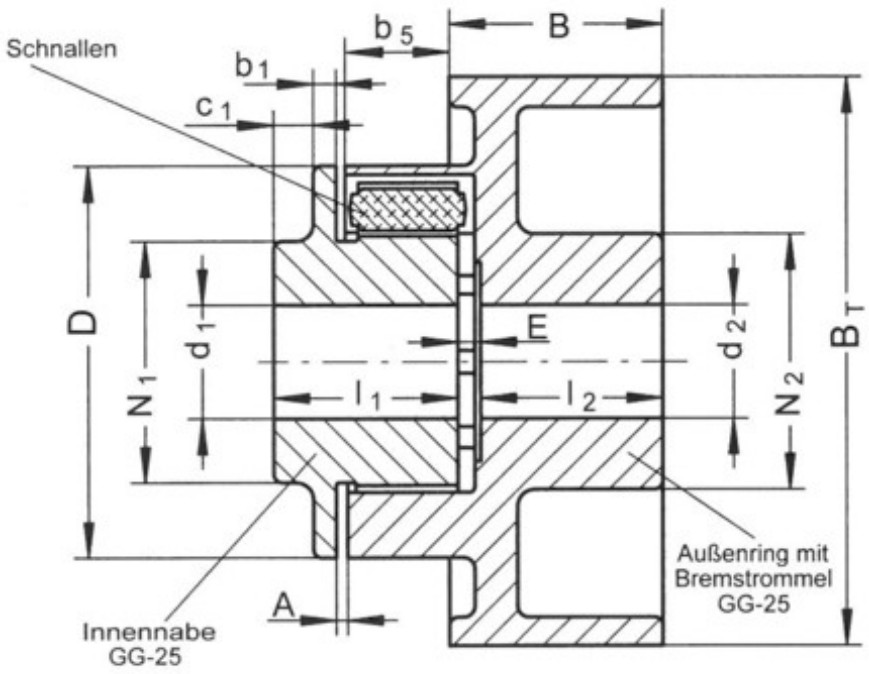

Kupplungs-bezeichnung	B	dynamisch auswuchten ab	n max	Abmessungen in mm													Innennabe		Außenring mit Bremstr.	
				D	Vorbohrung d_1	d_1 max	d_2 max	l_1	E	l_2	A	c_1	b_1	b_5	N_1	N_2	Gewicht	J	Gew.	J
	mm	min $^{-1}$	min $^{-1}$														kg	kg · m^2	kg	kg · m^2
0006 S5 / 160	60	3100	4300	90	10	30	38	45	4-7	45	1-4	13	6	14	50	62	0,9	0,0006	3,6	0,01318
/ 200	75	2500	3440							46				0					6,1	0,03742
0012 S5 / 160	60	3100	4300	90	16	30	43	55	4-7	55	1-4	6	6	41	48	70	1	0,0007	5,0	0,01650
/ 200	75	2500	3440											26					6,7	0,03803
002 S5 / 160	61	3100	4300	112	18	42	50	60	4-7	60	1-4	10	7	45	68	80	2	0,0022	5,6	0,01894
/ 200	75	2500	3440											31					7,6	0,04044
/ 250	95	2000	2750											11					12	0,11392
0032 S5 / 160	66	3100	4300	138	24	55	56	65	4-7	65	1-4	14	8	45	85	90	3,2	0,0055	6,7	0,02261
/ 200	75	2500	3440											36					9	0,04648
/ 250	95	2000	2750											16					13,4	0,1205
0063 S5 / 160	133	3100	4300	160	25	60	80	70	4-9	70	1-6	2	8	-	95	160	4,6	0,0112	8,8	0,03357
/ 200	75	2500	3440				62							58		100			11	0,0579
/ 250	95	2000	2750				62							38		100			15,5	0,1334
/ 315	118	1570	2180				62							15		100			22	0,3317

KAUERMANN

Elastische Schnallen-Kupplung

Ausführung 5 mit Bremstrommel

A 139

Ausgabe : 01.09.2001

Kupplungs-bezeichnung	B	dynamisch auswuchten ab	n max	Abmessungen in mm													Innennabe		Außenring mit Bremstr.	
				D	Vorbohrung d_1	d_1 max	d_2 max	l_1	E	l_2	A	c_1	b_1	b_5	N_1	N_2	Gewicht	J	Gew.	J
	mm	min^{-1}	min^{-1}														kg	$kg \cdot m^2$	kg	$kg \cdot m^2$
01 S5 / 200	81	2500	3440	190	26	75	75	80	4-9	80	1-6	10	10	62	120	120	8,4	0,0286	13	0,0718
/ 250	95	2000	2750							80				48					21	0,1866
/ 315	118	1570	2180							80				25					25	0,3574
/ 400	150	1240	1720							87				0					37	0,9304
016 S5 / 250	95	2000	2750	220	35	81	81	90	4-9	90	1-6	20	10	58	130	130	12,8	0,0588	20	0,1712
/ 315	118	1570	2180							90				35					27	0,3801
/ 400	150	1240	1720							90				3					40	0,9656
/ 500	190	990	1370							127				0					65	2,613
025 S5 / 250	207	2000	2750	250	38	93	100	110	7-13	110	1-7	9	10	-	150	160	18	0,0999	32	0,2827
/ 315	118	1570	2180							110				89					41	1,5197
/ 400	150	1240	1720							110				57					52	1,085
/ 500	190	990	1370							110				17					76	2,785
/ 630	236	790	1090							139				0					114	6,010
04 S5 / 315	121	1570	2180	300	50	110	110	120	7-13	120	1-7	17	12	96	180	180	31	0,2550	46	0,6247
/ 400	150	1240	1720							120				67					61	1,2837
/ 500	190	990	1370							120				27					84	2,9737
/ 630	236	790	1090							139				0					120	7,113
/ 710	265	700	970							168				0					159	12,79
063 S5 / 400	150	1240	1720	345	55	125	125	130	7-13	130	1-7	27	12	77	200	200	46	0,5077	70	1,5137
/ 500	190	990	1370							130				37					92	3,1845
/ 630	236	790	1090							139				0					127	7,2845
/ 710	265	700	970							168				0					170	12,882
/ 800	300	620	860							203				0					210	20,665