
KAUERMANN

Elastische Schnallen-Kupplung

Ausführung 2 mit Bremstrommel

A 273

Ausgabe :
01.09.2001

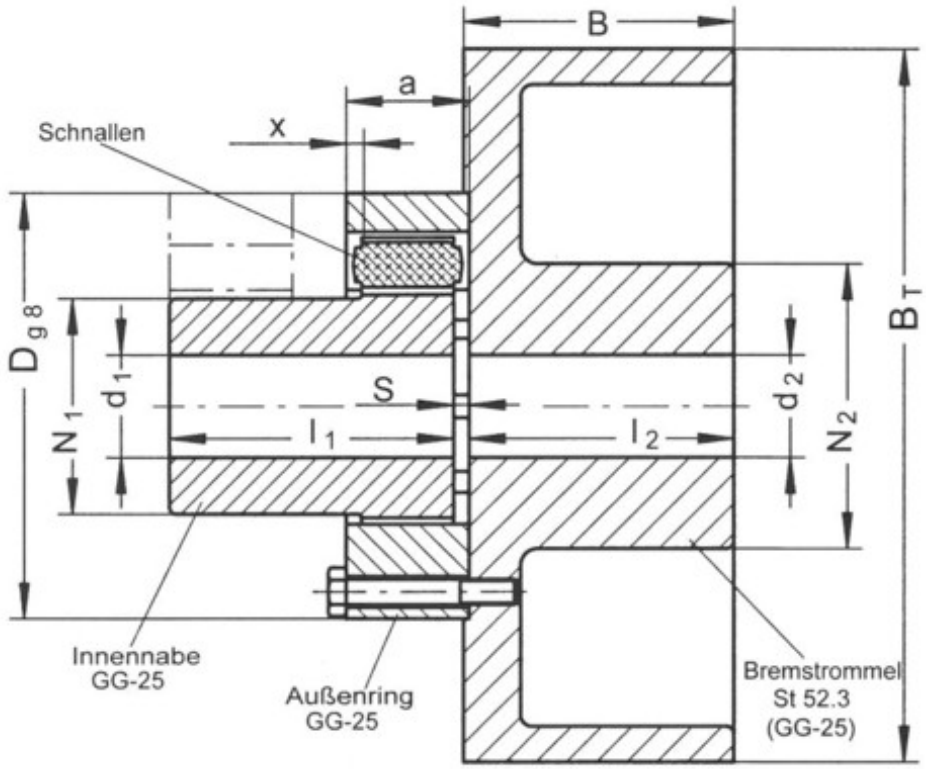

Kupplungs-bezeichnung	dynamisch auswuchten ab	n max	Abmessungen in mm											Innennabe		Außenring mit Bremstr.	
			D	Vorbohrung d_1	d_1 max	d_2 max	l_1	S	l_2	x	a	N_1	N_2	Gewicht	J	Gew.	J
	min $^{-1}$	min $^{-1}$												kg	kg · m^2	kg	kg · m^2
0006 S - Bt 160 x 60	3100	7160	100	10	30	44	60	3-6	58	5-2	28	50	65	0,7	0,00038	5,1	0,01847
- Bt 200 x 75	2500	5730				55			73				80			8,7	0,04880
0012 S - Bt 160 x 60	3100	7160	105	16	30	44	100	3-6	58	6-3	45	48	65	1	0,00054	5,9	0,02008
- Bt 200 x 75	2500	5730				55			73				80			9,5	0,05036
002 S - Bt 160 x 60	3100	7160	125	18	42	44	100	3-6	58	6-3	45	68	65	1,9	0,00182	5,9	0,02199
- Bt 200 x 75	2500	5730				55			73				80			9,7	0,05343
- Bt 250 x 95	2000	4580				68			93				100			17,2	0,14712
0032 S - Bt 160 x 60	3100	7160	155	24	55	44	100	3-6	58	6-3	45	85	65	2,9	0,00431	6,9	0,02874
- Bt 200 x 75	2500	5730				55			73				80			10,6	0,04972
- Bt 250 x 95	2000	4580				68			93				100			18,1	0,1541
- Bt 315 x 118	1570	3640				90			116				130			32,6	0,4455
0063 S - Bt 200 x 75	2500	5730	180	25	60	55	140	3-8	73	9-4	62	95	80	5,2	0,01007	12,6	0,0756
- Bt 250 x 95	2000	4580				68			93				100			20	0,1704
- Bt 315 x 118	1570	3640				90			116				130			35	0,4620
- Bt 400 x 150	1240	2860				100			148				145			58	1,2580

KAUERMANN

Elastische Schnallen-Kupplung

Ausführung 2 mit Bremstrommel

A 273

Ausgabe : 01.09.2001

Kupplungs-bezeichnung	dynamisch auswuchten ab	n max	Abmessungen in mm											Innennabe		Außenring mit Bremstr.	
			D	Vorbohrung d_1	d_1 max	d_2 max	l_1	S	l_2	x	a	N_1	N_2	Gewicht	J	Gew.	J
	min^{-1}	min^{-1}												kg	$kg \cdot m^2$	kg	$kg \cdot m^2$
01 S - Bt 250 x 95	2000	4580	210	26	75	68	140	3-8	93	9-4	62	120	100	8,4	0,0249	21	0,1891
- Bt 315 x 118	1570	3640				90			116				130			36	0,4806
- Bt 400 x 150	1240	2860				100			148				145			59	1,2769
016 S - Bt 250 x 95	2000	4580	240	35	93	68	140	3-8	93	9-4	62	150	100	13	0,0767	22	0,1939
- Bt 315 x 118	1570	3640				90			116				130			36	0,4852
- Bt 400 x 150	1240	2860				100			148				145			59	1,281
- Bt 500 x 190	990	2290				110			188				160			101	3,573
025 S - Bt 315 x 118	1570	3640	300	38	93	90	210	6-12	116	10-4	96	150	130	20	0,0938	53	0,813
- Bt 400 x 150	1240	2860				100			148				145			76	1,610
- Bt 500 x 190	990	2290				110			188				160			118	3,901
- Bt 630 x 236	790	1820				120			234				180			193	10,387
04 S - Bt 400 x 150	1240	2860	350	50	120	100	210	6-12	148	10-4	96	195	145	33	0,2582	80	1,880
- Bt 500 x 190	990	2290				110			188				160			122	4,154
- Bt 630 x 236	790	1820				120			234				180			197	10,589
- Bt 710 x 265	700	1610				138			263				200			269	18,849
063 S - Bt 400 x 150	1240	2860	400	55	150	100	210	6-12	150	10-4	96	240	145	48	0,7403	85	2,269
- Bt 500 x 190	990	2290				110			188				160			128	4,55
- Bt 630 x 236	790	1820				120			234				180			203	10,993
- Bt 710 x 265	700	1610				138			263				200			274	19,244
- Bt 800 x 300	620	1430				158			298				230			378	34,00