
KAUERMANN

Elastische Schnallen-Kupplung

Ausführung 2 mit Bremstrommel und Nabe

A 275

Ausgabe : 01.09.2001

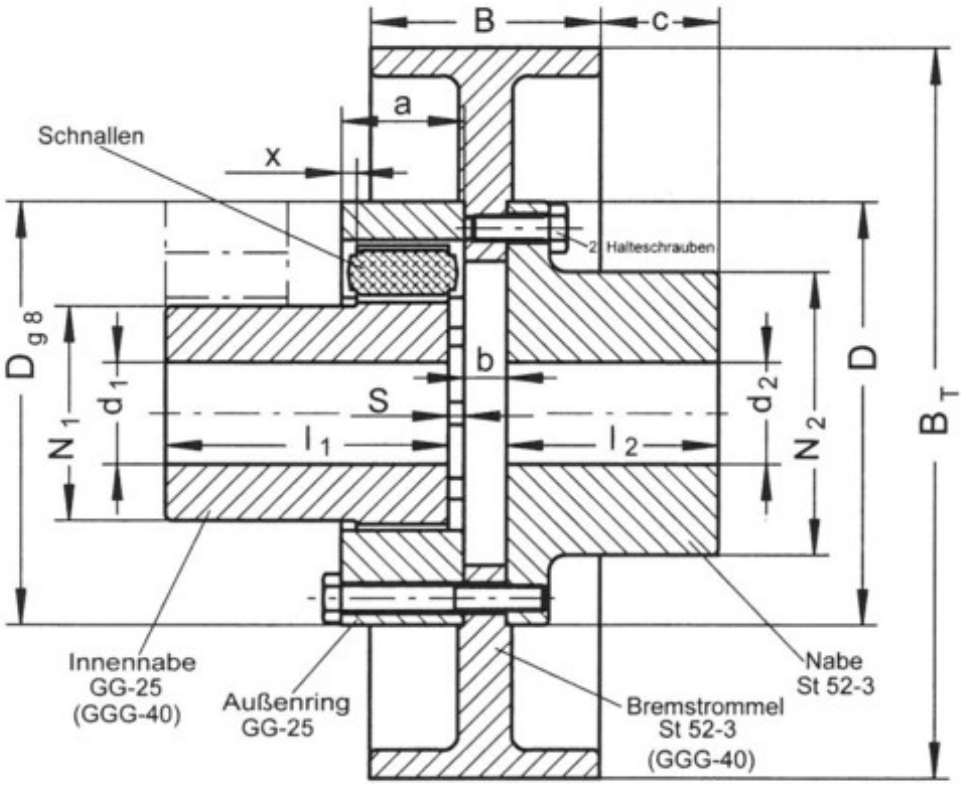

*Außenring mit Nabe und Bremstrommel

Kupplungs-bezeichnung	dynamisch auswuchten ab	n max	Abmessungen in mm													Innennabe		*Außenring	
			D	Vorbohrung d_1	d_1 max	d_2 max	l_1	S	b	l_2	x	a	c	N_1	N_2	Gewicht	J	Gewicht	J
	min $^{-1}$	min $^{-1}$														kg	kg · m^2	kg	kg · m^2
0006 S - BN 160 x 60	3100	6870	100	10	30	48	60	3-6	8	50	5-2	28	24	50	68	0,7	0,00038	4,8	0,0179
- BN 200 x 75	2500	5730											16,5					7	0,0432
0012 S - BN 160 x 60	3100	6560	105	16	30	55	100	3-6	8	60	6-3	45	34	48	76	1	0,00054	6,4	0,0207
- BN 200 x 75	2500	5730											26,5					8,6	0,0461
002 S - BN 160 x 60	3100	5500	125	18	42	68	100	3-6	8	70	6-3	45	44	68	96	1,9	0,00181	7	0,0250
- BN 200 x 75	2500	5500											36,5					9,2	0,0504
- BN 250 x 95	2000	4580							11				28					15	0,1366
- BN 315 x 118	1570	3640							14				18					25	0,3953
0032 S - BN 200 x 75	2500	4430	155	24	55	75	100	3-6	8	75	6-3	45	41,5	85	105	2,7	0,00431	11	0,0595
- BN 250 x 95	2000	4430							11				33					16	0,1455
- BN 315 x 118	1570	3640							14				23					26	0,4016

KAUERMANN

Elastische Schnallen-Kupplung

Ausführung 2 mit Bremstrommel und Nabe

A 275

Ausgabe : 01.09.2001

Kupplungs-bezeichnung	dynamisch auswuchten ab min^{-1}	n_{max} min^{-1}	Abmessungen in mm													Innennabe		*Außenring	
			D	Vorbohrung d_1	d_1 max	d_2 max	l_1	S	b	l_2	x	a	c	N_1	N_2	Gewicht kg	J $kg \cdot m^2$	Gewicht kg	J $kg \cdot m^2$
0063 S - BN 250 x 95	2000	3820	180	25	60	85	140	3-8	11	85	9-4	62	43	95	120	5,2	0,010	20	0,172
- BN 315 x 118	1570	3640							14				33					30	0,431
- BN 400 x 150	1240	2860							15				18					46	1,124
01 S - BN 250 x 95	2000	3270	210	26	75	92	140	3-8	11	95	9-4	62	53	120	130	8,4	0,0249	23	0,207
- BN 315 x 118	1570	3270							14				43					33	0,465
- BN 400 x 150	1240	2860							15				28					49	1,158
016 S - BN 315 x 118	1570	2860	240	35	93	110	140	3-8	14	110	9-4	62	58	150	160	12,6	0,0767	37	0,503
- BN 400 x 150	1240	2860							16				43					53	1,195
- BN 500 x 190	990	2290							18				24					83	3,208
025 S - BN 400 x 150	1240	2290	300	38	93	128	210	6-12	16	140	10-4	96	73	150	180	20	0,0938	77	1,638
- BN 500 x 190	990	2290							18				54					107	3,649
- BN 630 x 236	790	1820							22				33					164	9,581
04 S - BN 400 x 150	1240	1960	350	50	120	160	210	6-12	16	160	10-4	96	93	195	225	33	0,2582	92	2,111
- BN 500 x 190	990	1960							18				74					122	4,121
- BN 630 x 236	790	1820							22				53					178	10,045
- BN 710 x 265	700	1610							26				40,5					232	17,465
063 S - BN 500 x 190	990	1720	400	55	150	185	210	6-12	18	180	10-4	96	94	240	260	48	0,7403	139	4,955
- BN 630 x 236	790	1720							22				73					194	10,864
- BN 710 x 265	700	1610							26				60,5					248	18,269
- BN 800 x 300	620	1430							31				45,5					316	30,320