
KAUERMANN

Elastische Schnallen-Kupplung

Ausführung 2 mit Zwischenhülse

A 314

Ausgabe : 01.09.2001

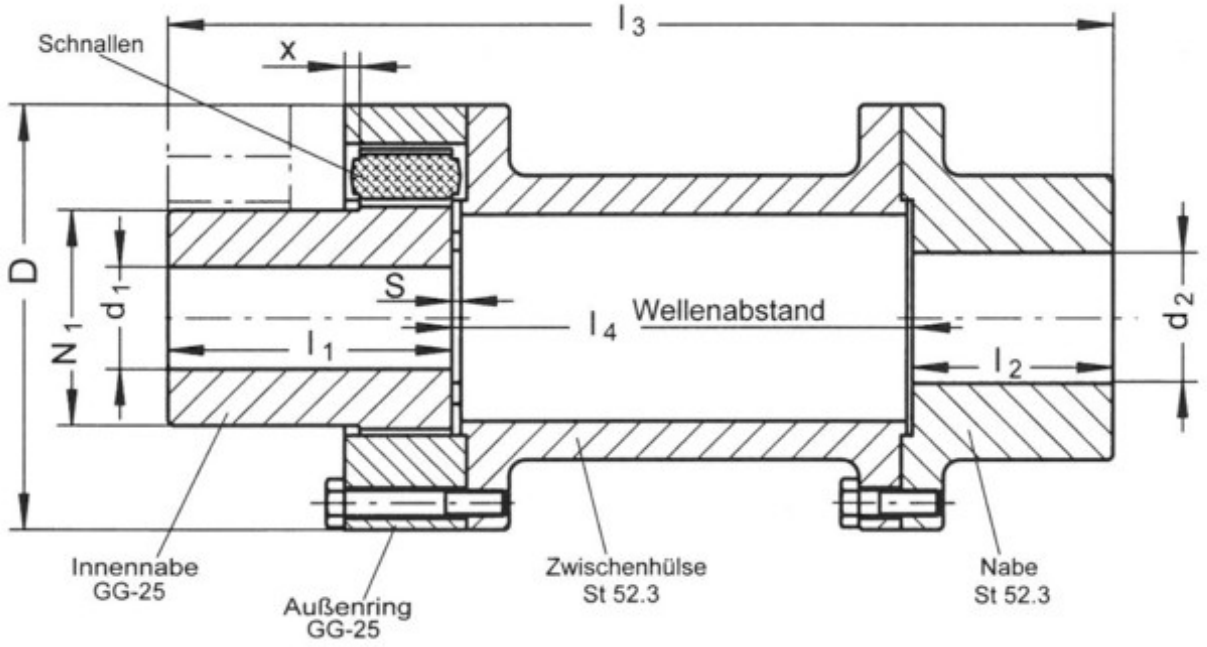

weitere Maße
gem. Maßblatt A 315

Kupplungs-bezeichnung	n max min $^{-1}$	Abmessungen in mm										Innennabe		Außenring, Hülse, Nabe	
		D	Vorbohrung d_1	d_1 max	d_2 max	l_1	l_2	S	x	l_3	l_4	Gewicht kg	J kg·m^2	Gew. kg	J kg·m^2
0003 S2 -100H	8600	80	8	22	35	60	40	2-4	4-2	200^{+2}	100^{+2}	0,4	0,00015	1,9	0,00156
-140H										240^{+2}	140^{+2}			2,1	0,00176
0006 S2 -100H	6870	100	10	30	48	60	50	2-4	4-2	210^{+2}	100^{+2}	0,7	0,00038	3	0,00401
-140H										250^{+2}	140^{+2}			3,4	0,00434
0012 S2 -100H	6550	105	16	30	48	100	60	2-6	5-3	260^{+2}	100^{+2}	1	0,00054	5,7	0,00854
-140H										300^{+2}	140^{+2}			6,2	0,00896
-180H										340^{+2}	180^{+2}			6,8	0,00942
002 S2 -100H	5500	125	18	42	68	100	70	2-6	5-3	270^{+2}	100^{+2}	1,9	0,00181	7,1	0,0166
-140H										310^{+2}	140^{+2}			7,7	0,0175
-180H										350^{+2}	180^{+2}			8,3	0,01832
-200H										370^{+2}	200^{+2}			8,6	0,01876
-250H										420^{+2}	250^{+2}			9,3	0,01986
0032 S2 -100H	4430	155	24	55	75	100	75	2-4	5-3	275^{+2}	100^{+2}	2,7	0,00431	10,8	0,03658
-140H										315^{+2}	140^{+2}			11,8	0,03876
-180H										355^{+2}	180^{+2}			12,7	0,04098
-200H										375^{+2}	200^{+2}			13,2	0,04207
-250H										425^{+2}	250^{+2}			14,4	0,04485

KAUERMANN

Elastische Schnallen-Kupplung

Ausführung 2 mit Zwischenhülse

A 314

Ausgabe : 01.09.2001

Kupplungs-bezeichnung	n max min $^{-1}$	Abmessungen in mm										Innennabe		Außenring, Hülse, Nabe	
		D	Vorbohrung d_1	d_1 max	d_2 max	l_1	l_2	S	x	l_3	l_4	Gewicht kg	J kg·m^2	Gew. kg	J kg·m^2
0063 S2 -100H	3820	180	25	60	85	140	85	3-6	7-4	325^{+3}	100^{+3}	5,2	0,01	17,3	0,0844
-140H										365^{+3}	140^{+3}			18,5	0,0878
-180H										405^{+3}	180^{+3}			19,7	0,0913
-200H										425^{+3}	200^{+3}			20,4	0,0931
-250H										475^{+3}	250^{+3}			23	0,0974
01 S2 -100H	3270	210	26	75	92	140	95	3-6	7-4	335^{+3}	100^{+3}	8,4	0,0249	23	0,1133
-140H										375^{+3}	140^{+3}			25	0,1165
-180H										415^{+3}	180^{+3}			26	0,1197
-200H										435^{+3}	200^{+3}			27	0,1213
-250H										485^{+3}	250^{+3}			29	0,1252
016 S2 -100H	2860	240	35	93	110	140	110	3-6	7-4	350^{+3}	100^{+3}	13	0,0767	32	0,2429
-140H										390^{+3}	140^{+3}			35	0,2740
-180H										430^{+3}	180^{+3}			38	0,2950
-200H										450^{+3}	200^{+3}			39	0,3056
-250H										500^{+3}	250^{+3}			43	0,3310
025 S2 -100H	2290	300	38	93	128	210	140	4-10	10-4	450^{+6}	100^{+6}	20	0,0938	70	0,926
-140H										490^{+6}	140^{+6}			73	0,945
-180H										530^{+6}	180^{+6}			75	0,964
-200H										550^{+6}	200^{+6}			77	0,974
-250H										600^{+6}	250^{+6}			80	0,998
04 S2 -100H	1960	350	50	120	160	210	160	4-10	10-4	470^{+6}	100^{+6}	33	0,2582	92	1,689
-140H										510^{+6}	140^{+6}			95	1,724
-180H										550^{+6}	180^{+6}			98	1,759
-200H										570^{+6}	200^{+6}			100	1,776
-250H										620^{+6}	250^{+6}			103	1,820
063 S2 -100H	1720	400	55	150	185	210	180	4-10	10-4	490^{+6}	100^{+6}	48	0,7403	119	2,976
-140H										530^{+6}	140^{+6}			124	3,047
-180H										570^{+6}	180^{+6}			128	3,118
-200H										590^{+6}	200^{+6}			130	3,153
-250H										640^{+6}	250^{+6}			135	3,242