
KAUERMANN

Elastische Schnallen-Kupplung

Ausführung 2 mit Bremsscheibe und Nabe

A 305

Ausgabe : 01.09.2001

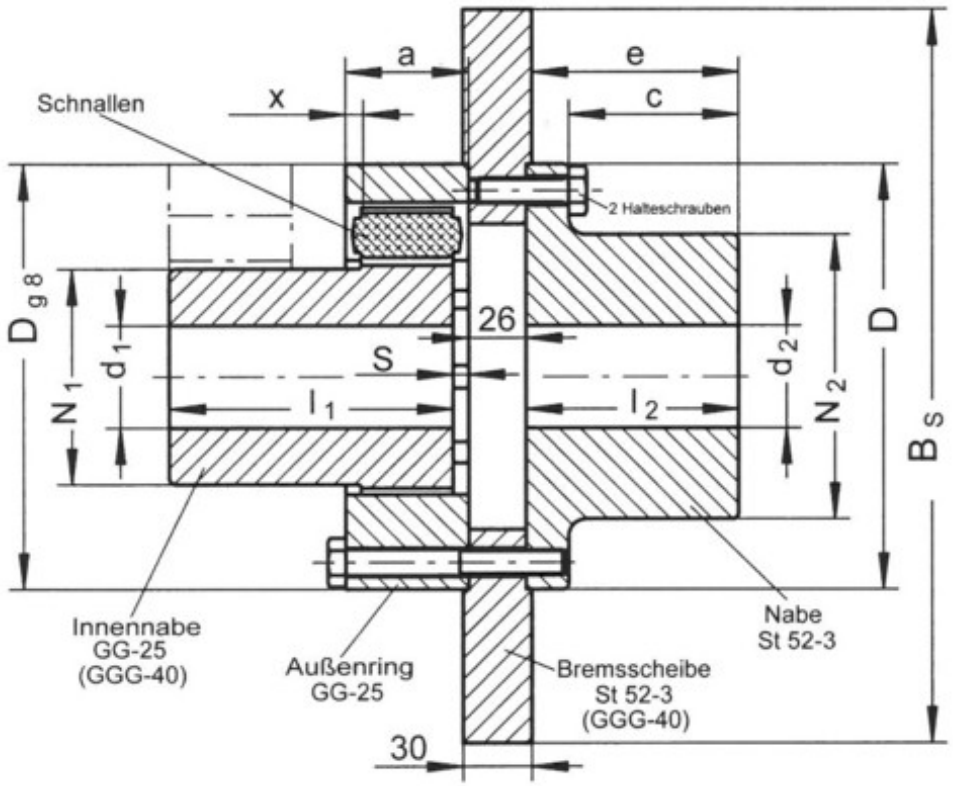

*Außenring mit Nabe und Bremsscheibe

Kupplungs-bezeichnung	dynamisch auswuchten ab	n max	Abmessungen in mm													Innennabe		*Außenring	
			D	Vorbohrung d_1	d_1 max	d_2 max	l_1	S	l_2	x	a	c	e	N_1	N_2	Gewicht	J	Gewicht	J
	min $^{-1}$	min $^{-1}$														kg	kg · m^2	kg	kg · m^2
0006 S - Bs 315 x 30	1570	4120	100	10	30	48	60	3-6	80	5-2	28	68	78	50	68	0,7	0,00038	19	0,2294
- Bs 355 x 30	1400	3660																24	0,3688
0012 S - Bs 315 x 30	1570	4120	105	16	30	55	100	3-6	110	6-3	45	93	108	48	76	1	0,00054	21	0,2326
- Bs 355 x 30	1400	3660																26	0,3720
002 S - Bs 315 x 30	1570	4120	125	18	42	68	100	3-6	110	6-3	45	93	108	68	96	1,9	0,00182	22	0,2374
- Bs 355 x 30	1400	3660																27	0,3768
- Bs 400 x 30	1240	3250																34	0,6013
- Bs 450 x 30	1100	2890																40	0,9571
0032 S - Bs 315 x 30	1570	4120	155	24	55	75	100	3-6	110	6-3	45	93	108	85	105	2,7	0,00431	23	0,2468
- Bs 355 x 30	1400	3660																28	0,3862
- Bs 400 x 30	1240	3250																34	0,611
- Bs 450 x 30	1100	2890																42	0,967
- Bs 500 x 30	990	2600																51	1,463

KAUERMANN

Elastische Schnallen-Kupplung

Ausführung 2 mit Bremsscheibe und Nabe

A 305

Ausgabe : 01.09.2001

Kupplungs-bezeichnung	dynamisch auswuchten ab	n max	Abmessungen in mm													Innennabe		*Außenring	
			D	Vorbohrung d_1	d_1 max	d_2 max	l_1	S	l_2	x	a	c	e	N_1	N_2	Gewicht	J	Gewicht	J
	min $^{-1}$	min $^{-1}$														kg	kg · m^2	kg	kg · m^2
0063 S - Bs 355 x 30	1400	3660	180	25	60	85	140	3-8	140	9-4	62	118	138	95	120	5,2	0,010	33	0,417
- Bs 400 x 30	1240	3250																39	0,642
- Bs 450 x 30	1100	2890																47	0,998
- Bs 500 x 30	990	2600																56	1,494
- Bs 560 x 30	880	2320																68	2,322
01 S - Bs 400 x 30	1240	3250	210	26	75	92	140	3-8	140	9-4	62	118	138	120	130	8,4	0,0249	41	0,671
- Bs 450 x 30	1100	2890																49	1,027
- Bs 500 x 30	990	2600																57	1,523
- Bs 560 x 30	880	2320																69	2,351
- Bs 630 x 30	790	2060																85	3,718
016 S - Bs 450 x 30	1100	2890	240	35	93	110	140	3-8	170	9-4	62	148	168	150	160	12,6	0,0767	55	1,076
- Bs 500 x 30	990	2600																63	1,572
- Bs 560 x 30	880	2320																76	2,400
- Bs 630 x 30	790	2060																91	3,767
- Bs 710 x 30	700	1830																111	5,998
025 S - Bs 560 x 30	880	2320	300	38	93	128	210	6-12	170	10-4	96	143	168	150	180	20	0,0938	97	2,823
- Bs 630 x 30	790	2060																113	4,404
- Bs 710 x 30	700	1830																132	6,429
- Bs 800 x 30	620	1620																157	10,019
- Bs 900 x 30	550	1440																189	15,714
04 S - Bs 710 x 30	700	1830	350	50	120	160	210	6-12	210	10-4	96	183	208	195	225	33	0,2582	151	6,943
- Bs 800 x 30	620	1620																176	10,534
- Bs 900 x 30	550	1440																207	16,226
- Bs1000x 30	490	1300																242	24,169
063 S - Bs 800 x 30	620	1620	400	55	150	185	210	6-12	210	10-4	96	183	208	240	260	48	0,7403	192	11,255
- Bs 900 x 30	550	1440																223	16,946
- Bs1000x 30	490	1300																258	24,901